

一遮音壁前布掛支柱一

# ハンガーポール

簡単・安全・景観向上・再利用可能・幅広いニーズに対応


遮音壁前の布掛支柱が抱えていた問題を解決  
支柱を遮音壁に取り付けるという新しい発想

## 5つの特徴

- 簡単**：従来の布掛支柱の2倍以上のスピードで取り付け可能です。
- 安全**：丸太杭を打ち込む従来型の支柱では、電気通信ケーブルなどの埋設管を傷つけてしまう心配がありました。しかし、支柱を遮音壁に取り付ける事で、この心配も解消。
- 景観向上**：植栽直後は支柱が結構目立つもの。地面から垂直に突き出た杭を省く事で景観が向上します。
- 再利用可能**：取り外し可能で、アルミ吸音板も傷つけないので、再利用が可能です。
- 幅広いニーズに対応**：金属製標準型・コンクリート製の両タイプの遮音板に固定可能。様々な太さのH鋼にも対応します。



ハンガーポールを用いた布掛支柱  
(金属製遮音板標準型)

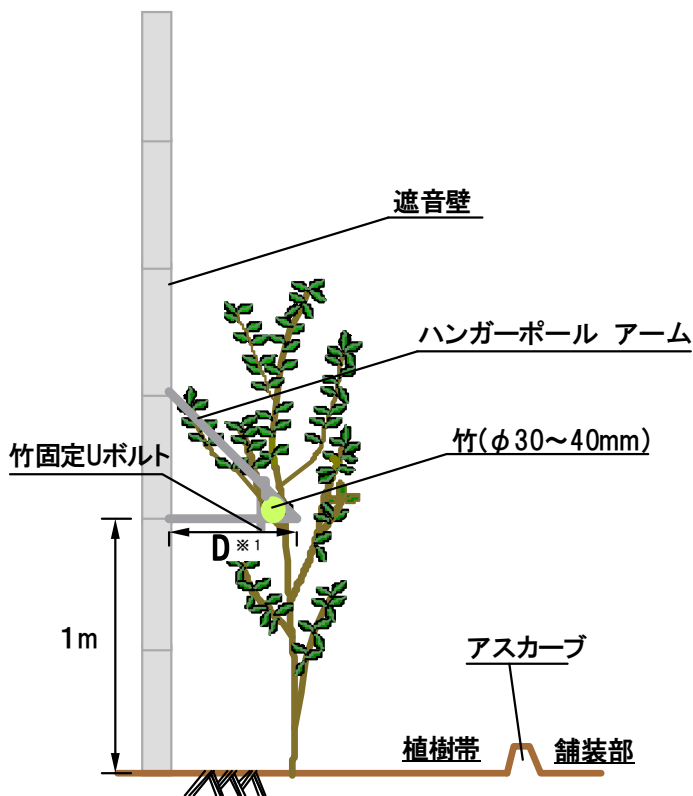

ハンガーポール設置側面図

※1 D=20cmまたは50cmに対応




ハンガーポールを用いた布掛支柱  
(コンクリート製遮音板)

# 各種ハンガーポール イメージ図

※詳細は図面をご覧ください

## コンクリート製遮音板の場合

### 金属製遮音板標準型の場合

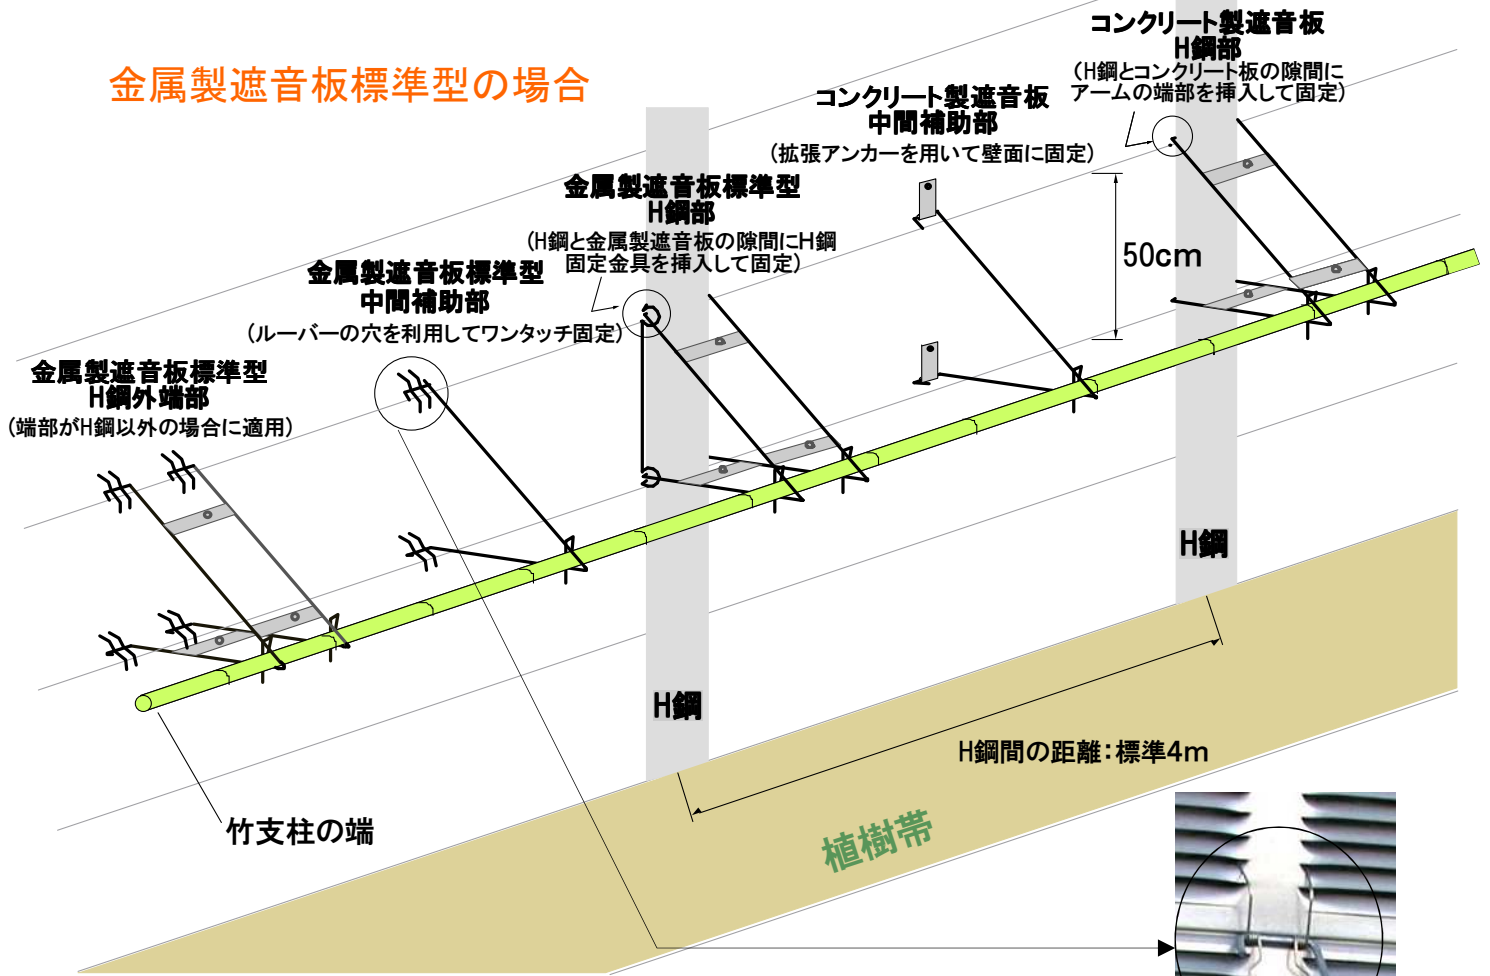

## 製品仕様

遮音板の種類	型番		対象部材	仕様(全て金属製部材を使用)
金属製標準型	HG-A50HS	HG-A20HS	H鋼部(H鋼幅 150mm)	アーム(φ7)2本、H鋼固定金具(S)2本、ステー金具(t=2) 他
	HG-A50HM	HG-A20HM	H鋼部(H鋼幅 175・200mm)	アーム(φ7)2本、H鋼固定金具(M)2本、ステー金具(t=2) 他
	HG-A50HL	HG-A20HL	H鋼部(H鋼幅 250mm)	アーム(φ7)2本、H鋼固定金具(L)2本、ステー金具(t=2) 他
	HG-A50B	HG-A20B	中間補助部	金属製遮音板固定金具(φ2.5)付きアーム(φ7)1本 他
	HG-A50E	HG-A20E	H鋼外端部	金属製遮音板固定金具(φ2.5)付きアーム(φ7)2本、ステー金具(t=2) 他
コンクリート製	HG-C50HS/M	HG-C20HS/M	H鋼部(H鋼幅 150・175・200mm)	アーム(φ7)2本、ステー金具(t=2) 他
	HG-C50HL	HG-C20HL	H鋼部(H鋼幅 250mm)	アーム(φ7)2本、ステー金具(t=2) 他
	HG-C50B	HG-C20B	中間補助部	コンクリート板固定金具(φ2.5)付きアーム(φ7)1本 他
	HG-C50E	HG-C20E	H鋼外端部	コンクリート板固定金具(φ2.5)付きアーム(φ7)2本、ステー金具(t=2) 他

- ・ 型番の数字は遮音壁からの竹支柱固定部の位置(D: cm)を表します。  
(HG-A50HS : D=約 50cm、HG-A20HS : D=約 20cm)
- ・ ステー金具は、D=50の場合3セット、D=20の場合2セット付きます。
- ・ コンクリート製遮音板には、別途固定用アンカーが必要です(中間補助部には2本、H鋼外端部には4本)。
- ・ 支柱の端部は、H鋼外端部かH鋼部を選択してください。
- ・ 本製品に竹・シュロ縄は含まれておりません。
- ・ 製品仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

### ■ 製造・販売元

## ダイトウ テクノグリーン株式会社

〒194-0013 東京都町田市原町田1丁目2番3号

TEL:042-721-1703 FAX:042-721-0944

http://www.daitoutg.co.jp

E-mail:info@daitoutg.co.jp