# 壁面緑化

## ヘデラ登ハンシステム　ツルパワーパネル（HPJ−1020SUS）

### ツルパワーパネル工
### （HPJ−1020SUS 本体）




◌：固定金具位置

正面図（表面）S=1:30




◌：固定金具位置

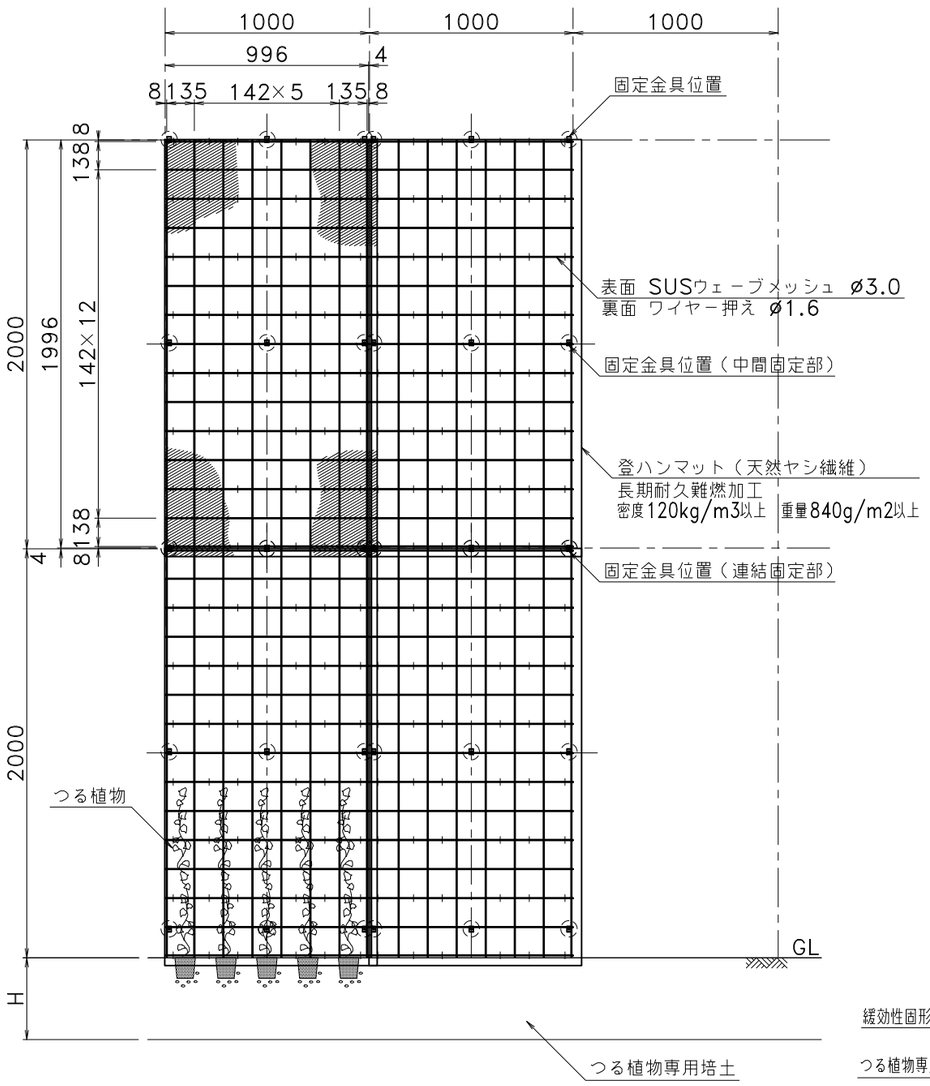側面図 S=1:30




ＨＰＪワッシャー詳細図
S=1:3

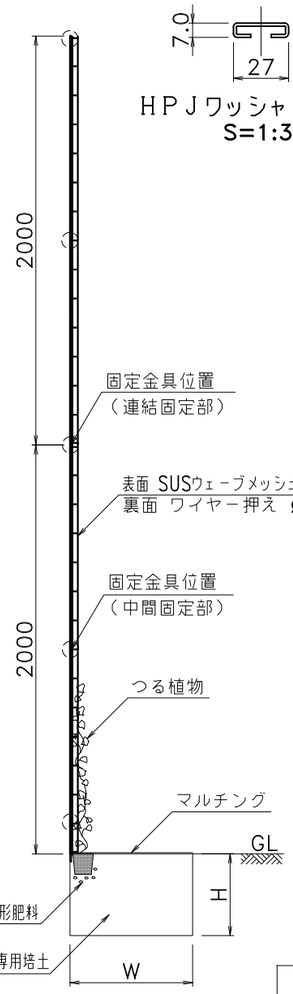


固定部（コンクリート壁）拡大断面図 S=1:3




固定部（コンクリート壁）拡大断面図 S=1:3

＊ ツルパワーパネル本体の取り外しができない固定金具

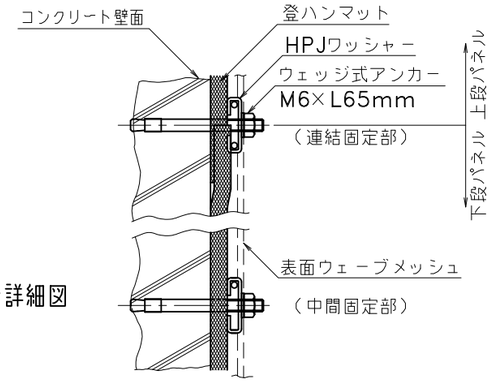


固定部（鋼材壁面）拡大断面図 S=1:3

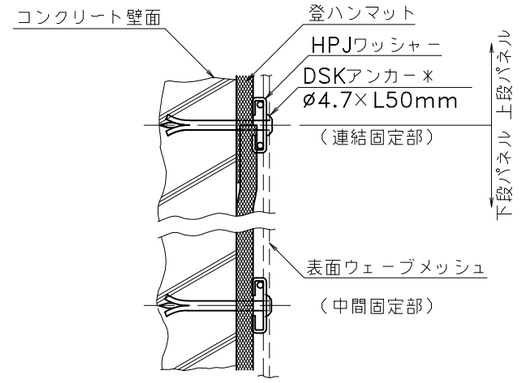


固定部（ＡＬＣ・中空ブロック壁）拡大断面図　S=1:3

植栽基盤寸法の目安（自然地盤の場合）
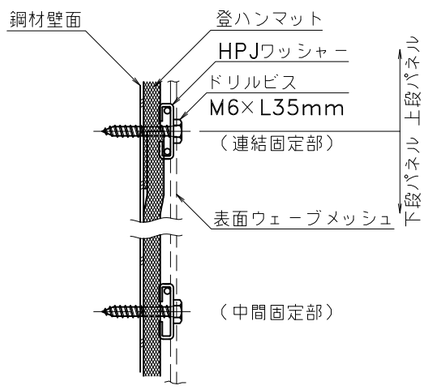
| 壁面高 | W（mm） | H（mm） |
|---|---|---|
| 2m | 300 | 300 |
| 4m | 400 | 400 |
| 6m | 600 | 400 |
| 10m | 1000 | 400 |

＊本図面は、壁面に取付ける場合の図面です。
＊風が強い場所では、固定箇所を増やしてください。
＊本製品は、壁面緑化補助資材ですので、必要以上の力が加わった場合には
　パネルが変形することがあります。
＊設置場所の条件により、登ハンマットが色落ち・変色することがあります。
＊足掛け防止タイプなどその他の本体製品図面は、お問い合わせください。

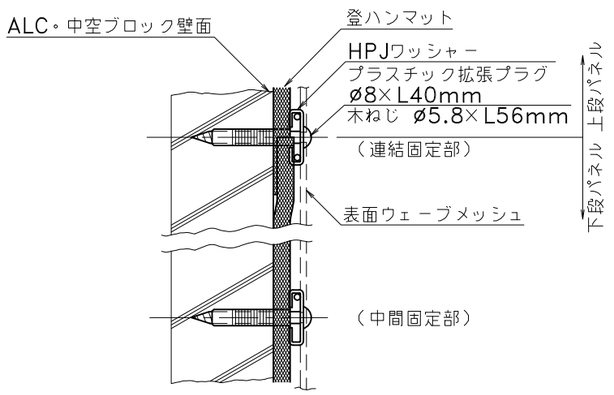


断面図 S=1:30




A部拡大断面図 S=1:3

### ツルパワーガード（オプション材）

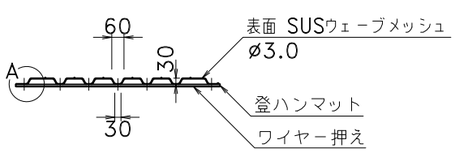


◌：標準固定金具位置（4ヶ所／基）

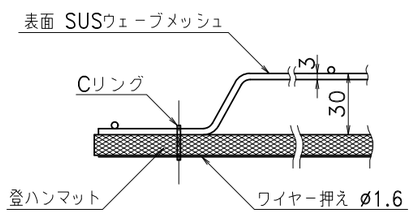断面図 S=1:30　　正面図（表面）S=1:30

＊壁面緑化域の上辺や両サイド、換気口や窓まわりに取り付ける資材です。
＊接続金具は、ストレート用とコーナー（入隅）用があります。

ダイトウテクノグリーン株式会社

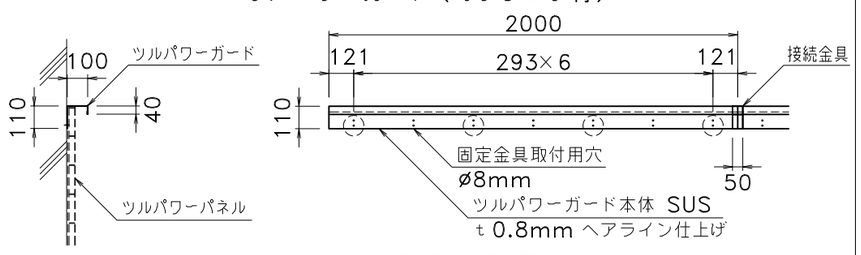ヘデラ登ハンシステム
ツルパワーパネル（HPJ-1020SUS）取付詳細図