


PSプレスマルチ

PSプレスマルチは緑化用マルチング・防草シートです。雑草の発生を抑え、管理を低減するための製品です。

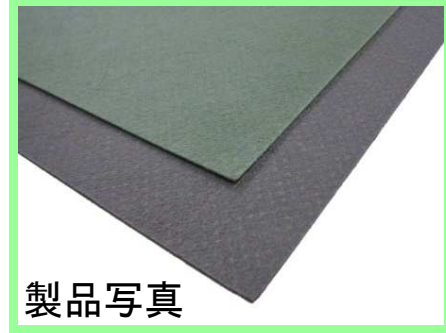

製品写真

PSプレスマルチの特徴

- ・ ポリエステル素材で耐久性に優れ、長期に渡り除草管理を省力化
- ・ 柔軟な素材で容易に切断可能
- ・ 接着剤を併用することで、シート重ね部からの雑草も完全にブロック



黒色タイプ



M型アンカーピンと接着剤の併用により、尻部の雑草発生を完全にシャットアウト!!



植栽地での施工例



濃緑色タイプ



PSプレスマルチ 製品仕様

材質：ポリエステル長繊維不織布
 色：濃緑色・黒色
 厚さ：約1mm
 重量：300g/m²
 耐用年数：約8～10年
 ※製品は、予告なしに変更する場合がございます。

PSプレスマルチ 製品物性

引張強度：800 N/5cm (JIS L 1908)
 伸び率：30 % (JIS L 1908)
 引裂強度：100 N (JIS L 1096)
 遮光率：99 % (JIS L 1055)
 透水係数：1 × 10⁻² cm/sec (JIS A 1218)
 ※上記は測定値であり、保証値ではございません。

【別売り】

◎ PSプレスマルチ用接着剤

PSプレスマルチとアスカーブ(アスファルト面)や縁石(コンクリート面)またはシート同士の接着に使用

● マルチペースト (水性接着剤)



主成分：石油樹脂
 荷姿：1箱 20本(1kg/本)
 キャップ10個入り

チューブ型で施工性に優れ、一定量の塗布も容易に調整できます。

● デービーボンド (ゴム系接着剤)




主成分：クロロプレン系合成ゴム
 荷姿：15kg/缶

速乾性で初期の接着強度に優れています。

◎ M型インデントアンカーピン

アンカーピンが利用可能な場合、PSプレスマルチの固定に使用


<スタンダードタイプ・フラットタイプ>

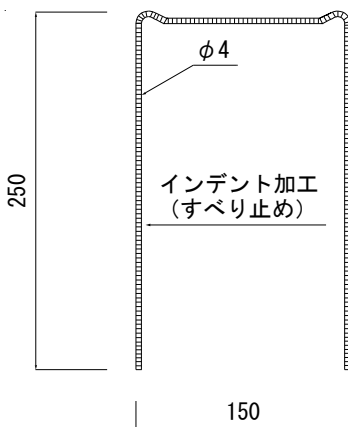

材質：表面インデント加工鋼線
 規格：M型 φ4mm
 L=250mm W=150mm
 荷姿：1箱 300本入

スタンダードタイプ：先端部が尖っています。
 フラットタイプ：先端部が平らで、埋設物を傷つけにくくなっています。

<φ6タイプ>

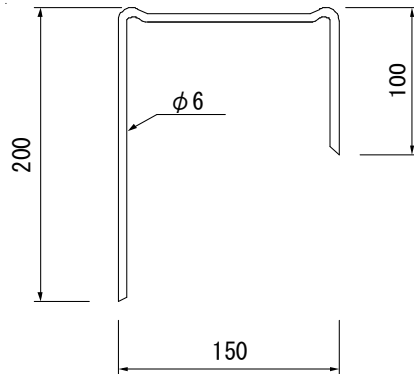


材質：鉄線
 規格：M型 φ6mm
 L=200/100mm W=150mm
 荷姿：1箱 200本入

φ6タイプは、岩砕盛土や切土のり面など、φ4mmスタンダードタイプやフラットタイプでは打設困難な場所におすすめします。

◎ U字溝はめ込みアンカーピン

U字溝部でPSプレスマルチを固定する場合に使用

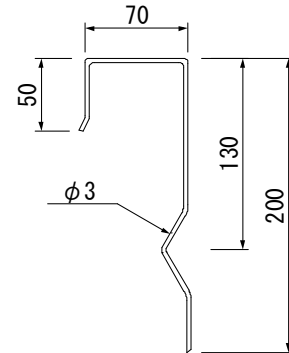

材質：硬鋼線
 寸法：φ3mm
 L=200mm W=70mm
 荷姿：1箱 200本入

図の単位はmm



ダイトウテクノグリーン株式会社

〒194-0013東京都町田市原町田1丁目2番3号

TEL 042-721-1703 FAX 042-721-0944

URL <http://www.daitoutg.co.jp>